


RECTOR ARLON TAPE



レクター・アーロンテープ

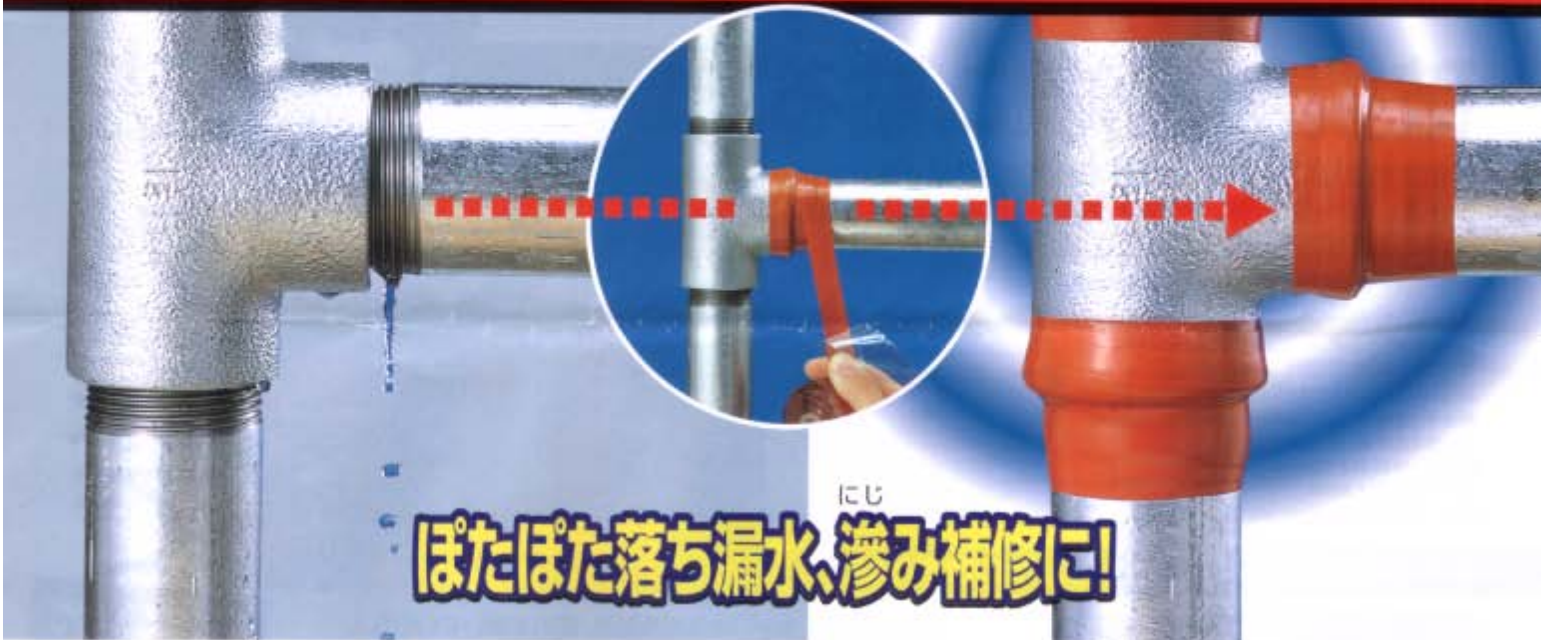

にじ
ぽたぽた落ち漏水、しみ補修に!

圧力が掛かっている状態で補修できます。

テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。

水漏れ、エア漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し、破損部や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。



ご使用方法 ※テープに付いているフィルムをはがしながらお使いください。



- ① 巻付ける部分の汚れをきれいに拭取ります。
- ② テープの幅が約半分になるまで、引っぱりながら巻付けます。
- ③ 巻付け幅はテープ幅の半分が重なり合う様に強く巻いてください。

※仕上げは、巻終えたテープの末端をカットし、巻終えたテープに強く押付けます。

※テープは、ハサミまたはカッターで簡単に取り外すことができます。

※テープ巻付け後、保護の為、上からレクターハイテープまたはレクターシールの併用をお勧めします。

※あらゆる材質のパイプに使用可能。

品名: レクターアーロンテープ
材質: シリコンラバーテープ
耐圧力: 圧力に応じて重ね巻き
引張強度: 7.0Mpa
耐熱温度: -50~200℃
絶縁性: 570 volts/mil
耐薬品性: 硫酸、キシロール、ガソリン等は不可(溶剤不可)
伸び率: 440%
保管期限: 製造より1年間(常温状態)

品番	テープサイズ W×L
SR-2	25mm幅×2m
SR-5	25mm幅×5m
SR-11	25mm幅×11m

食品衛生法第370号、第85号承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認、米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

◆使用可能素材: ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズ、etc