

HT-Caulking Series

Quick-Asphalt 路面補修用アスファルト仕上材 **全天候型**

クイック アスファルト

特殊工具は不要 = 誰でも簡単施工
 水たまり作業OK = スピード施工
 抜群の耐久性 = 補修コストの削減

穴に入れて**踏むだけ****簡単施工****持ち運び便利
携帯アスファルト**

■クイックアスファルトは、道路や駐車場の穴埋め補修をはじめ、消火栓・マンホール・電柱・支柱廻り等の穴、割れ目、破損、欠落補修に最適な全天候型の路面補修材です。

上下水道設備、ガス設備、電力設備、電話情報通信設備廻り等でご使用することができます。

特殊な樹脂、感圧プラスチック、アスファルト、骨材等をブレンドすることにより従来品より優れた性能が発揮されました。アスファルト、コンクリート、金属、木材など堅いものであれば殆どの材料に付着する強力な接着性、乾燥面だけでなく湿気面や水たまり等の状況下でも迅速に作業が行える施工性、そしてたった一回の補修で半永久的な寿命が得られる優れた耐久性が特長です。

持ち運びにも便利な5kgタイプですので小規模な補修等でも無駄が出ず非常に経済的です。



路面の穴の補修



メーターボックス廻りの補修



支柱廻りの補修



マンホール廻りの補修

全天候型

クイックアスファルトは、外気温度-25℃～36℃の範囲で、雨、雪、晴天の気象状況下において施工できます。また、室外補修に良くある水たまり箇所の補修の際も、穴にたまった水を掻き出さずに直接クイックアスファルトをポットホールに投入して穴埋めすることが可能です。その際雨水によるアスファルト油膜の発生は殆どありません。

優れた耐久性と経済性

クイックアスファルトは、従来の常温合材を使用した補修よりも優れた耐久性があります。表面は、加圧により加熱アスファルトと同様に硬化し、下層部は、半硬化状態で、柔軟性があり振動に耐える事ができます。施工後の破損率も従来工法の約30%に抑えることができ、半永久的に付着しておりますので大幅なコスト削減が可能になります。

特長

- 使用が簡単、特別な工具はいりません。紙袋から直にクイックアスファルトを穴に投入し踏付けるだけ（その他、手作業で付き固める・プレートコンパクターの使用・車等通常の乗物の往来による加圧等）
- 混合作業等一斉不要ですので手間や時間を節約できます。
- クイックアスファルトを突き固めれば直ぐに道路解放できます。
- 半永久的に付着します。付着力が強く表面を緊密に固着させますので水の侵入を防ぎます。
- ポリ裏張りの特別なクラフト紙袋ですので外部からの水に強く保管が容易です。残った製品も再利用できるように非常に丈夫な袋になっておりますので、しっかり袋の口元を紐等で締めて保管して下さい。

使用方法



1. 材料を取り出す前に、袋自身を路面に数回転転がし、内部の材料が軟らかくなるのを確認して下さい。



2. 袋に明記してあります赤いカットテープを引き袋を開封して下さい。




3. 補修箇所内に大きな塊等がある場合は取除くか破碎し、その上からクイックアスファルトを投入して下さい。



4. シャベル等で表面を平らにして下さい。最終仕上の路面レベルを同じにするため、クイックアスファルトは、2～3cm程嵩上げて最終加圧を行って下さい。


【圧着方法】

通常クイックアスファルトは靴裏やタイヤ等には付着しませんが、状況に応じて付属の剥離紙を敷いて行って下さい。



【注意】

5cm以上の深さの補修の際は、3cm毎に材料の埋め込み加圧を繰り返して下さい。

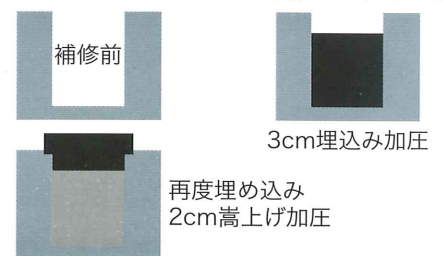

注意事項

- ・接着性能は被着体の種類や表面の汚染状況によって若干変化しますので必ず事前にテスト施工して下さい。
- ・ご使用に際しては確認のため貴社使用前テストで確認して下さい。
- ・記載内容などは改良などにより予告なく変更することがございます。
- ・貴社施工条件は弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いかねます。
- ・ご不明な点や資料の請求などございましたら必ず弊社営業部にお問い合わせ下さい。
- ※保管の際は上に重たいものを載せないで下さい。接触面が加圧され硬化することがございます。製品も10段重ね以上はしないで下さい。
- ・幼児、児童が触れることがないように使用、保管、廃棄に充分注意して下さい。

品名:クイックアスファルト

サイズ:5kg入り(使用目安 縦50cm横50cm深さ1cm 縦32cm横32cm深さ2.5cm)
25kg特注品

